

NORD[®]
RESINE

KATALOG VÝROBKŮ

SPÁROVACÍ HMOTY PRO OBKLADY A DLAŽBY A MOZAIKY

SPÁROVACÍ HMOTY
PRO OBKLADY
A DLAŽBY A MOZAIKY

COLORFILL FLEX 0-6

Jednosložková spárovací hmota pro obklady a dlažby s okamžitou přilnavostí, vodoodpudivá a pružná, pro spáry o velikosti 0-6 mm

Jedná se o tmel složený z cementové malty, který se připravuje pouze smícháním s vodou bezprostředně před použitím pro získání směsi speciálně určené pro vyplňování spár mezi dlaždicemi a obkladačkami všech typů a přírodním kamenem, jak při vnitřním tak venkovním použití.

COLORFILL FLEX 0-6 vytvoří po vyzrání hladký povrch o vysoké odolnosti proti stlačení a nižší nasákavosti vody, než mají standardní spárovací hmoty na trhu.

OBLAST POUŽITÍ

Hmota COLORFILL FLEX 0-6 je určena pro tmelení ve vnitřních a venkovních prostorách, kdy je třeba dosáhnout rychlého zprovoznění, např. bazény, terasy, ploché střechy, balkóny, letištní plochy, veřejné prostory, obchodní centra nebo rezidenční prostory.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

Spotřeba kolísá v závislosti na velikosti dlaždic nebo obkladaček a tloušťce spáry; viz přehled v technickém listu.

Je ve shodě s normou UNI EN 13888 třídy CG2.

BALENÍ

Pytel o 25 kg na paletě po 56 pytlů

Pytel o 5 kg v krabici po 5 kusech

Palety po 24 krabicích (600 kg)

COLORFILL FLEX 2-12

Jednosložková spárovací hmota pro obklady a dlažbu s okamžitou přilnavostí, vodoodpudivá a pružná, pro spáry o velikosti 2 až 12 mm.

COLORFILL FLEX 2-12 je tmel složený z cementové malty, který se připravuje pouze smícháním s vodou bezprostředně před použitím pro získání směsi speciálně určené pro vyplňování spár mezi dlaždicemi a obkladačkami všech typů a přírodním kamenem.

OBLAST POUŽITÍ

Přípravek je určen pro tmelení ve vnitřních a venkovních prostorách, kdy je třeba dosáhnout rychlého zprovoznění, např. bazény, terasy, ploché střechy, balkóny, letištní plochy, veřejné prostory, obchodní centra nebo rezidenční prostory.

BARVY

COLORFILL FLEX 2-12 je k dispozici ve 29 barvách dle vzorkovnice „BARVY SPÁROVACÍCH HMOT“

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

Spotřeba kolísá v závislosti na velikosti dlaždic nebo obkladaček a tloušťce spáry; viz přehled v technickém listu.

Je ve shodě s normou UNI EN 13888 třídy CG2.

BALENÍ

Pytel o 25 kg na paletě po 56 pytlů

Pytel o 5 kg v krabici po 5 kusech

Palety po 24 krabicích (600 kg)



Doporučení Nord Resine

Nové složení COLORFILL FLEX 2-12 z roku 2008 uspokojí všechny potřeby náročného zákazníka. Vyzkoušejte je v celé jeho škále barev.

EPOSEAL W

Epoxidová reaktivní spárovací hmota odolná proti zažloutnutí – typ RG

Dvosložkový epoxidový přípravek prodáváný v sadě, který se míchá až bezprostředně před použitím pro získání krémovité konzistence; je nabízen ve 30 odstínech. Konkrétně je určen pro vyplňování spár obkladů a dlažeb, mozaik a přírodního kamene.

Po nanesení ji lze velice snadno umýt, což z ní činí ideální produkt pro vyplňování spár všech typů povrchů koupelen, koupelnových van z mozaiky, bazénů, lázeňských prostor (zejména spár větších než 3 mm) a všude tam, kde se vyžaduje tmelení spár přípravky o vysoké chemické odolnosti. Světlé odstíny vykazují naprosto zanedbatelné zažloutnutí, i když jsou použity ve venkovním prostředí.

OBLAST POUŽITÍ


- **Typ materiálu:** mramor, žula, silikátový nebo uhličitánový kámen všech barev, umělé kameny, skleněné nebo keramické mozaiky, keramická slinutá a rustikální dlažba a zvonivky
- **Doba zpracování:** 30 minut
- **Zpracovatelnost (pot life):** 45 minut
- **Teplota nanášení:** +10 až +35 °C
- **Ochrana proti zamrznutí:** 36-48 hodin

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

Mozaika 2 x 2: 1,25 kg/m². Ohledně spár dlaždic viz technický list.

BALENÍ

Sada o 3 kg (2 složky A + 2 složky B) / balení o 3 kg / balení o 10 kg

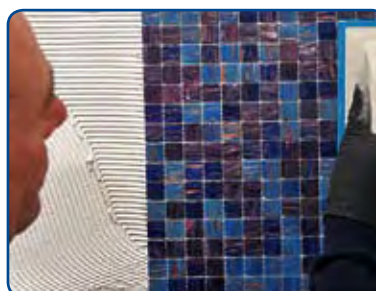

SPÁROVACÍ HMOTY
PRO OBKLADY
A DLAŽBY A MOZAIKY

Doporučení Nord Resine

EPOSEAL W se skutečně snadno používá. Pracovníci, kteří jej vyzkoušeli, tvrdí, že je to z hlediska rychlosti finálního čištění a odolnosti nejlepší přípravek, který se na trhu nachází.

EPOSEAL W TERGE

Čistící prostředek k přípravku EPOSEAL W

Tekutý přípravek určený k okamžitému použití v praktickém balení o 0,75 l s rozprašovačem.

OBLAST POUŽITÍ

Jako přípravek pro čištění ploch ošetřených epoxidovými spárovacími hmotami jej používejte až po hrubém očištění provedeném po půl hodině od pokládky zaspárované přípravkem EPOSEAL W (bílou brusnou houbičkou Scotch Brite a vodou). EPOSEAL W TERGE se používá po přibližně jedné hodině.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Čistící prostředek nastříkejte přímo na povrch a houbičkou z buničiny odstraňte všechny zbytky spárovací hmoty. Houbičku soustavně vyplachujte a stěnu stírejte až do bezvadného vyčištění.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

0,1-0,15 l/m² plochy

BALENÍ

Plastové nádoby o 0,75 l v kartónech po 8 kusech





ŠPIČKOVÝ VÝROBEK NORD RESINE

Doplňující informace

COLORFILL FLEX 2-12

Vyzkoušejte nové složení přípravku COLORFILL FLEX 2-12 a zjistíte, jak se snadno používá a vyplňuje spáry. Ponechte jej chvíli působit a pak vyzkoušejte, jak se snadno umyje.



Technické údaje	Měrná jednotka	Hodnota
Nasákavost vody, UNI EN 12808-5	po 30 minutách	% 1,0
	po 240 minutách	% 1,5
	Odolnost proti stlačení 28 dní, UNI EN 12808-3	MPa
Odolnost při ohýbání 28 dní, UNI EN 12808-3	MPa	7,5